



Für angenehm kühle Räume im Sommer.

Eine Wohltat, direkt unterm
Dach zu wohnen.



Die Zwischensparren-Dämmung mit THERMO JUTE 100:

- ✓ Im Sommer angenehme Kühle im Dachgeschoss
- ✓ Wohngesunde Dämmung, natureplus®-zertifiziert
- ✓ Hochwertiger Dämmstoff aus einjährig nachwachsendem Rohstoff
- ✓ Bestnote „0“ bei der Prüfung gegen die Anfälligkeit von Schimmelpilzen



THERMO NATUR GmbH & Co. KG

Industriestr. 2, D-86720 Nördlingen · Tel.: +49 (0)9081 / 80 500-0
info@thermo-natur.de · www.thermo-natur.de

Ausgezeichneter sommerlicher Hitzeschutz.

Erfüllung der EnEV-Anforderungen bei einer idealen Phasenverschiebung von 11 Stunden. Dies entspricht einer Stärke von über 50 cm Mineralwoll­dämmung bei vergleichbarem Dachaufbau.

Über das Dach kommt die meiste Hitze in Ihr Haus. Darum empfehlen wir zwischen den Sparren 24 cm stark mit **THERMO JUTE 100** zu dämmen. **Mit seiner spezifischen Wärmespeicherkapazität von 2350 J/(kg·K)** erreicht dieses herausragende Naturprodukt den **besten Hitzeschutzwert bei allen derzeit auf dem Markt befindlichen Dämmstoffen**. (Prüf­er­gebnis der Materialprüfanstalt Leipzig).

Jute ist eine der weltweit am meisten verwendeten Naturfasern. Diese werden aus der alten Kulturpflanze Corchorus gewonnen. Für die Herstellung von **THERMO JUTE 100** verwenden wir für den Transport von Kakao- und Kaffeebohnen einmalig gebrauchte, qualitativ hochwertige Jutesäcke.

Wie der sommerliche Hitzeschutz funktioniert:

An heißen Sommertagen können sich auf dem Hausdach zwischen Ziegeln und Dämmebene enorme Temperaturen bilden (bis zu 80°C). Das Durchdringen der gedämpften Temperaturspitzenwerte hin zur Raum-Innenseite wird um 11 Stunden in die Abendstunden verschoben. **In der Dämmung gespeicherte Wärme wird nach außen an die gekühlte Nachtluft abgegeben und kommt gar nicht erst im Dachwohnraum an.**

Ihre Vorteile:

Angenehme Temperaturen in Ihrem Dachgeschoss auch ohne teure und stromintensive Klimageräte.

Natürliches und wohngesundes Raumklima durch die natürliche Rohstoffeigenschaften der Jute.



Der Dämmstoff trägt das **natureplus®-Siegel**. Die Verarbeitung und Nutzung ist vollkommen unbedenklich, eine Schadstoffabgabe an Mensch oder Umwelt ist ausgeschlossen.

Als Brandschutzmittel wird Soda eingesetzt. Ein natürliches Salz, das auch bei der Herstellung von Reinigungs- und Lebensmitteln (Backpulver) Verwendung findet.



Schimmelresistenz. Bestnote „0“ bei der Prüfung gegen die Anfälligkeit von Schimmelpilzen.

Feuchtigkeitsregulierend. Die Kapillarität der Pflanzenfaser bleibt erhalten, Feuchtigkeit wird von der Jutefaser gespeichert und durch die Konstruktion nach außen abgeleitet.

Positive CO₂ Bilanz und Nachhaltigkeit durch die Verwendung von einjährig nachwachsenden Rohstoffen.

Bester Lambda-Wert bei Naturfaser-Dämmstoffen:
 $\lambda_{10, \text{dry}}$ W/m·K 0,0359 W/m·K

Wärmespeicherkapazität

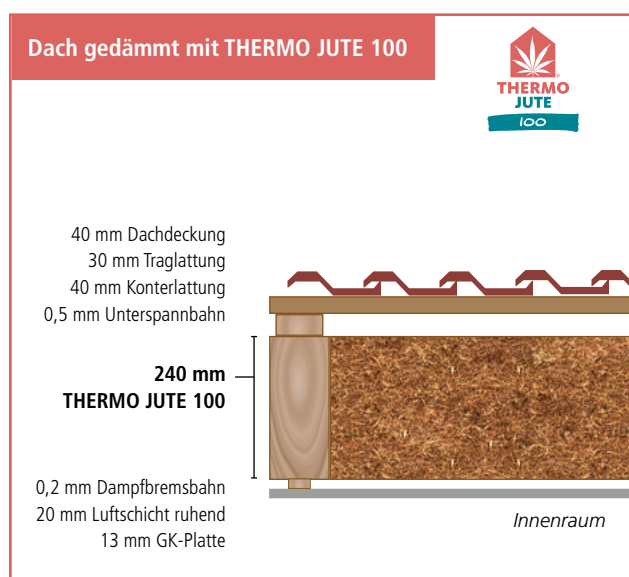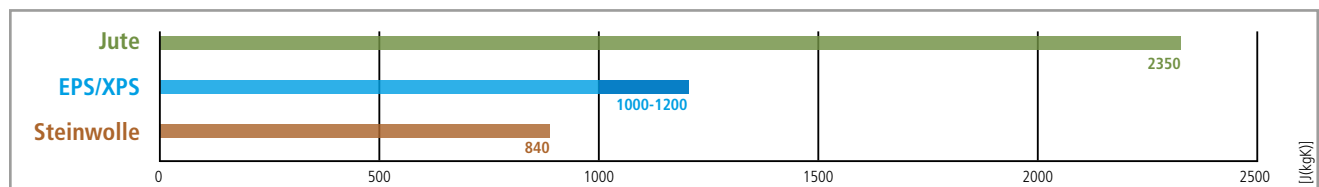

Der Stärke-Vergleich.

Um bei dem beispielhaft dargestellten, durchaus branchenüblichen Dachaufbau einen vergleichbaren Hitzeschutzeffekt mit Mineralwolle zu erzielen, müsste diese mit einer Dämmstoffdicke von über 52 cm eingebaut werden.

WOLLEN SIE MEHR WISSEN?

Kontaktieren Sie Ihren Gebietsverkaufsleiter oder rufen Sie unsere Technik-Hotline an: 09081 80500-0